



POS.	DESCRIZIONE	N. SCHEDA
41	Altoparlante ellittico completo (s/trasf. uscita)	8090684
E42	Blocco filtro elettrolitico 50 + 50 μ F - 200 VL	8090683
L1	Bobina entrata MF/TV	8090686
L7	Bobina oscillatrice (canali bassi TV)	8090687
L11/L12	Basetta gruppo bobine alta frequenza OC-OM	8090688
L13/L14	Bobina gruppo oscillatore OC ed OM	8090689
—	Circuito stampato alta frequenza per MF e TV	8090690
—	Circuito stampato frequenza intermedia per AM e MF	8090691
11	Compensatore ceramico	8090692
14	Compensatore mica	8090693
26	Condensatore variabile con compensatori	8090694
L3	Compensatore MF/TV	8090695
43	Cambiatensione	8090696
E45	Condensatore elettrolitico 20 μ F - 12 VL	8090697
E44	Condensatore elettrolitico 2 μ F - 50 VL	8090302
46	Commutatore MF/TV (canali bassi)	8090698
47	Commutatore MF/TV (canali alti)	8090699
48	Cordone d'allacciamento	8090700
T1	I° F.I. per MF	8090701
T2	II° F.I. per MF e I° F.I. per AM	8090702
T3	II° F.I. per AM e rivelatore a rapporto MF	8090703
L2	Impedenza choc	8090704
—	Indice scala con feltro	8090705
—	Lampadina illum. scala 6,3 V — 0,2 A	8090217
—	Manopola bleu	8090706
—	Mobile completo	8090772
—	Nucleo ferromagnetico	8090708
P35	Potenzimetro logaritmico volume per interruttore	8090709
—	Parete posteriore	8090773
—	Quadrante scala	8090771
49	Tastiera	8090770
—	Tasto	8090713
T4	Trasformatore d'alimentazione	8090714
T5	Trasformatore d'uscita	8090715
	UABC 80	8090066
	UCC 85	8090070
	UCH 81	8090072
	UF 89	8090074
	UL 84	8090076
	E 155 C 90	8090103

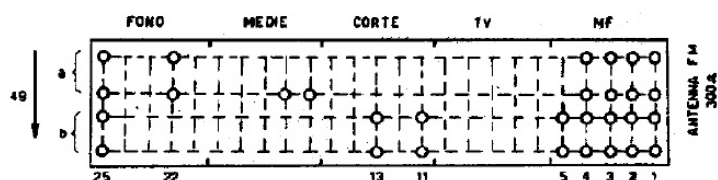


A tasto abbassato i contatti si spostano in direzione della freccia


Gruppo RF - MF/TV - Canali alti - Esecuzione A

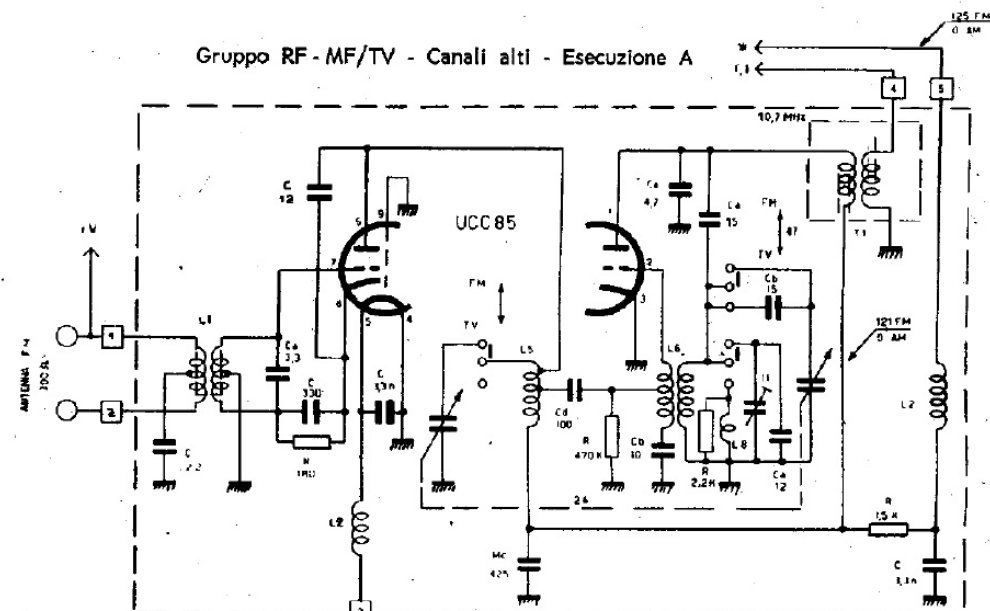

Gruppo RF - MF/TV - Canali bassi - Esecuzione B

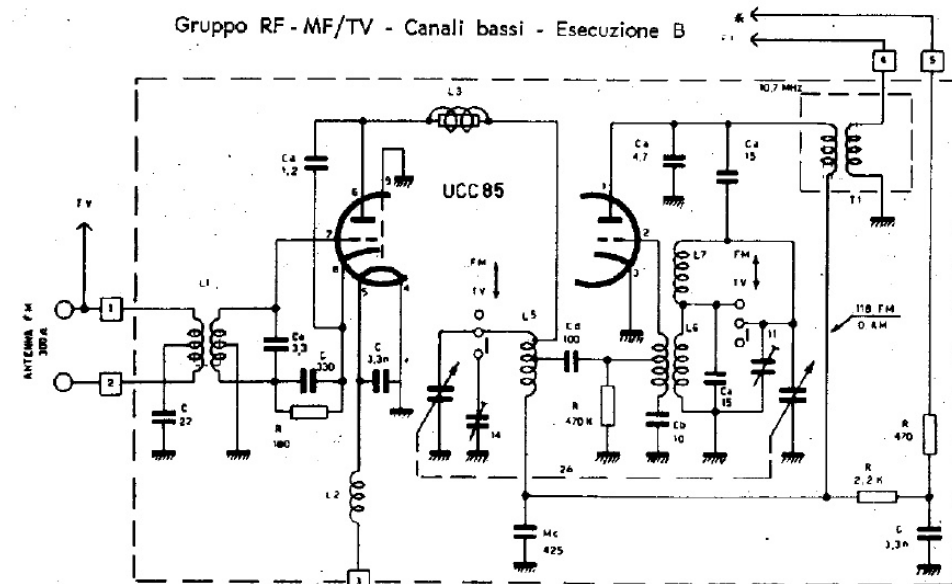

UCC 85



Gli zoccoli delle valvole sono visti dal disotto. Le tensioni indicate sono state misurate verso massa e senza segnale a radiofrequenza in antenna. Resistenza dello strumento di misura, pari a 20.000 ohm per volt.